

Alde Compact 3010

Alde Compact 3010 soojendi
 Protsessoriga juhitav
 Paneelis vedelkristallekraan,
 valikjuhtimine
 Nädalakell + öine langetamine
 Kaugkäivitusühenduse võimalus
 Võimsus gaasiga u.10% suurem kui
 Compact 3000 puhul
 Vaiksem kui Compact 3000
 Kergem hooldada
 2kW või 3kW elektrisoojendi, seina- ja
 lae läbiviigumudel
**PAIGALDUSOSAD TELLITAKSE
 ERALDI**
A3010902
 Compact 3010, 3kW elektrisoojendi
A3010909
 Compact 3010, 2kW elektrisoojendi

Alde Compact 3010 paigaldusosad**A3010213**

Juhtimispaneel

A3010215

Juhtmete komplekt 2,5m

või

A3010216

Juhtmete komplekt 5m

või

A3010217

Juhtmete komplekt 8,5m

A3010221

Välisandur, juhe 2,5m

A3010222

Välisandur, juhe 5m

A3010223

Sensor, juhe 2m

A3010224

Sensor, juhe 8m

A3010207

Juhtmete komplekt 12V

A3010209

Juhtmete komplekt

soojuspump

A3000500

Seina läbiviik

või

A3000300

Lae läbiviik

A3000320

Jätkutoru

39580-00

Kaitsetoru (/m)

39320-00

Väljalasketoru (/m)

A3000420

Paisunõu

või

A3000495

Paisunõu nurga jaoks

A3000440

Paisunõu kaitsekapsel

või

A3000640

Paisunõu kaitsekapsel

A2928420

Tsirkulatsioonipump 12V

A1900568

Õhupüüdjaja/õhutuskomplekt

A3000470

Voolikuvarras

A3000471

Voolikuvarras,

tagasilöögiklapp

A2750405

Tsirkulatsioonipump 230V

70140-02

Tühjendus/surveventiil

**A3010213**

Juhtimispaneel Alde Compact 3010, vedelkristallekraan,
 valikjuhtimine, nädalakell, öine langetamine,
 valgustatud ekraan

**A2750310**

Tsirkulatsioonipump 230V
12V juhtimisrelee,
juhtimispaneel
sobib Compact 3000
süsteemidega

**A2750405**

Tsirkulatsioonipump 230V
sobib Compact 3010 süsteemidega

**A3000508**

Tsirkulatsioonipump 12V Hella
voolikuliitmikud Ø19mm, 14W

**A3000440**

Paisunõu kaitsekapsel, sobib
paisunõule A3000420

**A2923980**

Alde 2923 Comfort
5400W, gaasi tarbimine
420g/h
kõrgus 1710mm, laius 132mm
sügavus 220mm,
paigaldusmõõtmed
1820x132x310mm

**Paigaldusosad 2923,
tellitakse eraldi:****A2930129**

Värskeõhukapsel

A2923551

Õhuvõtu rest

A2960520

Lae läbiviigu kinniti

A2960515

Lae läbiviigu kate

A2922249

Liitmiku ümbris

A2922260

Liitmik 6 tk

A2960571-A2960574

Väljalasketoru, erineva
pikkusega

A2960521-A2960525

Läbiviik, erineva paksusega
seadmetele

A2900560

Toatermostaat

**A2928980**

Alde 2928 Comfort
5400W, gaasi tarbimine 420g/h
kõrgus 1710mm, laius 132mm
sügavus 220mm,
paigaldusmõõtmed
1850x132x350mm

**Paigaldusosad 2928, tellitakse
eraldi:****A2924531**

Õhuvoolik

A3000314

Pinguti 2 tk

A2928510

Toru

A2928512

Kinniti

A2900560

Toatermostaat

A2922249

Liitmiku ümbris

A2922260

Liitmik 6 tk

A2930129

Värskeõhukapsel

**A2737913**

Elektrisoojendi 230V, 1050+1050W

**A2762921**

Elektrisoojendi 230V, 1050+1050W
paigaldamiseks Comfort- soojendisse
230V tsirkulatsioonipump

**A2762923**

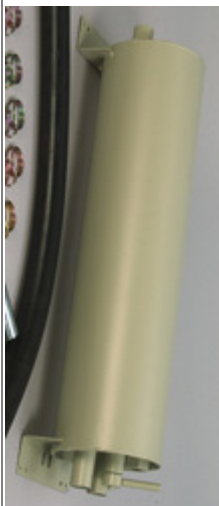
Elektrisoojendi 230V, 1050+1050W
paigaldatakse torustiku sisse vertikaalselt või
horisontaalselt
230V tsirkulatsioonipump

**A2921520**

Muundur 230V/12V, "tundurlüliti"
muunduriga on võimalik juhtida Alde soojendite 230V
elektrisüsteemi, tsirkulatsioonipumpa ja elektrisoojendit.
Sobib kõikide Comfort- soojenditega (välja arvatud 2920) ja
elektrisoojenditega, milles on juhtimispaneel 2737310.
juhe 1,8m, maksimumkoormus 7,0 W.

**A2959901**

Soojaveeboiler, koguv,
kõrgus 950mm, maht u. 7l

**A2957921**

Soojaveeboiler, läbivoolav,
kõrgus 510mm
glükooli maht u. 3,3l



A1900356
Radiaator 990x226mm
võimsus u. 140W
õhutuskrugi
liitmikud Ø22mm



A1900370
Radiaator 575x310mm
võimsus ca 70W
õhutuskrugi
liitmikud Ø22mm



1. **A1900610**
Rätikukuivataja 700x440mm, kroomitud, liitmikud
Ø22mm liitmikud
2. **A1900615**
Rätikukuivataja kinniti, kroomitud